


Ventilateur centrifuge avec caisson isolé, transmission à courroie, 2 vitesses, 4500 M3/h

Référence CT10/10112VS-230/3-

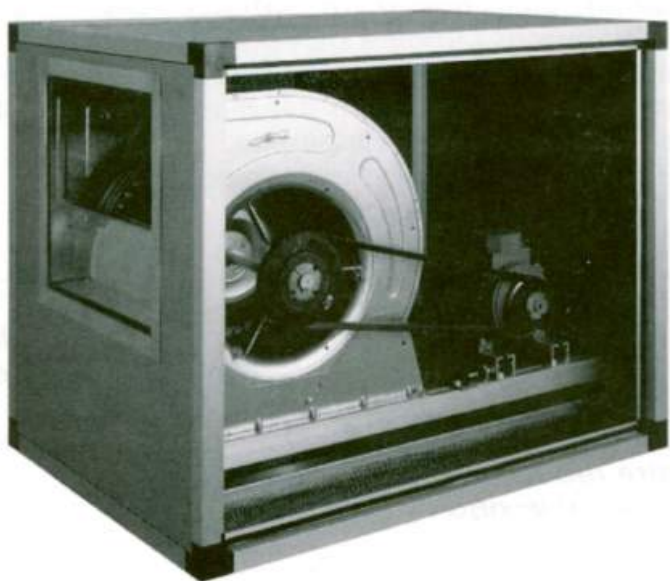

- Débit : 4500 m³/h (perte de charge de 300 Pa).
- 1180 tr/min.
- Ventilateur interne à double ouïe à transmission à courroie.
- Exécution en acier galvanisé.
- Cadre en profil d'aluminium.
- Isolation phonique intérieure.
- Inspection latérale pour S.A.V.
- Munie de manchettes souples au refoulement et de patins anti-vibrations.
- Moteur 2 vitesses fermées, degré de protection IP54 (température max. 80°C).

caractéristiques du produit :

Ecotaxe (en €): 1,748

product_category_name: Diamond

product_range_name: Aspiration - Ventilation

product_subrange_name: Groupes d'extraction

product_family_name: Traction à courroie / Triphasé

Disponibilité: 1

brand: 02-Diamond Silver

cusref: 84145100

(L x P x H) mm: mm (L x P x H) : 650 x 900 x 650

kW: 1.1

Voltage: 230/3 50Hz

Volume en m³: 0.45

Poids (en kg): 46

N° de page catalogue: 623-SILV